

HDR-150系列导轨电源

简介

请您核准包装机型是否与实际需求的一致，您现在拥有的是HDR-150系列导轨电源的某一指定型号，此系列机型支持导轨式安装方式，转换效率高于89%，具有输出过流保护、短路保护、过压保护以及输出电压恒定等特点。

技术参数

机型区分	HDR-150-12		HDR-150-15		HDR-150-24		HDR-150-48	
规格标记	122.4W/12V	135.6W/12V	128.3W/15V	142.5W/15V	127.4W/24V	150W/24V	130.6W/48V	153.6W/48V
输入电压	100-120V 50/60HZ	200V-240V 50/60HZ	100-120V 50/60HZ	200V-240V 50/60HZ	100-120V 50/60HZ	200V-240V 50/60HZ	100-120V 50/60HZ	200V-240V 50/60HZ
输入电流	3.0A Max	1.8A Max	3.0A Max	1.8A Max	3.0A Max	1.8A Max	3.0A Max	1.8A Max
输出电压	12 VDC		15VDC		24VDC		48VDC	
输出电流	10.2A	11.3A	8.55A	9.5A	5.31A	6.25A	2.72A	3.2A
输出功率	122.4W	135.6W	128.3W	142.5W	127.4W	150W	130.6W	153.6W
输出纹波	100mVp-p		120mVp-p		150mVp-p		200mVp-p	
电压调整	10~13.8V		13.5~18V		21.6~29V		43.2~55.2V	
转换效率	89%		89.5%		90.5%		90.5%	
空载损耗	≤0.3W							


使用环境

工作温度：-30~70℃
储存温度：-40~85℃

工作湿度：20~90%RH，无冷凝
储存湿度：10~95%RH

外观特性

- 尺寸：L94.2 x W105 x H58.4mm
- 输入为：螺丝锁线端子
- 输出为：螺丝锁线端子

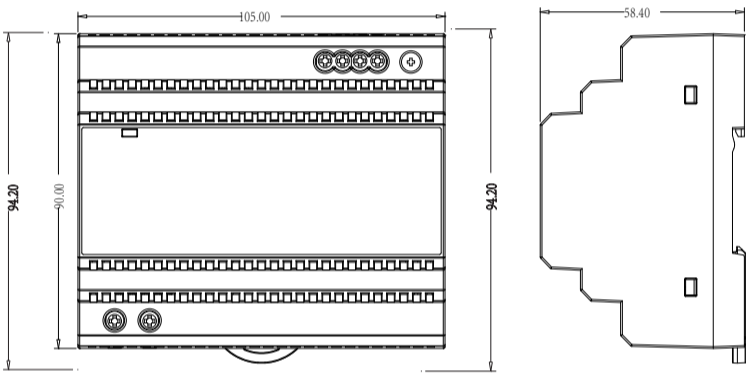


型号说明

ZZZ-150-XX

- XX用 12 15 24 48 等表示输出电压
- 150表示产品系列 固定不变
- ZZZ 用 A-Z 26 个字母分别表示客户类型

电源指示说明

序号	标记	功能
A		输出电压调节
B	V+	DC输出正极
C	V-	DC输出负极
D		电源状态指示灯
E	L	AC输入火线端
F	N	AC输入零线端

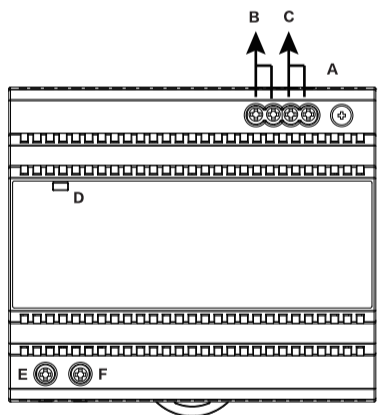

注意事项

- 通电之前请检查输入输出连接线是否正确，以免损坏用户设备。
- 插电后，电源状态指示灯发亮，若不亮请检查接线是否正确，若还无正常输出请送维修处理。
- 实际使用中，如要求的功率与所选购的机型不匹配时，请及时告知，以便及时更换匹配的机型。
- 不可将电源安装于太阳直晒、高温、雨淋及灰尘多的地方，并尽量安装在通风散热良好的位置。
- 将电源安装于孩童接触不到的地方。

产品图片 (渲染图以实物为准)



制造商：小耳朵(广东)电子科技股份有限公司
地址：广东省惠州市仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号诚信兴工业园（综合楼、厂房A）
电话：400 604 9199 0752-8778 800
网址：www.ch998.cn